


Instructions de montage

Congélateurs et réfrigérateurs, encastrables sous plan, avec panneau décoratif

FR

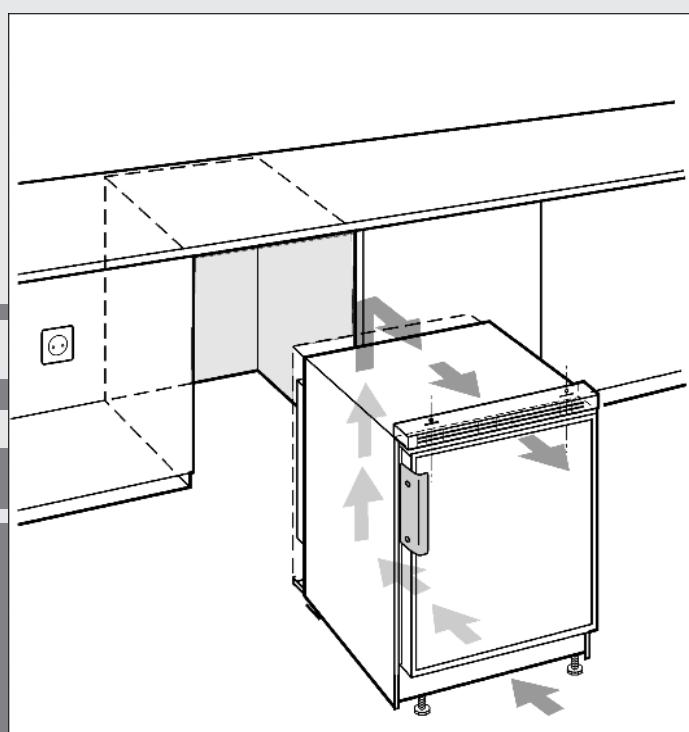

121217 **7084190 - 02**

UK/UG ... 1

LIEBHERR

Consignes de sécurité générales

Sommaire

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Consignes de sécurité générales..... | 2 |
| 2 | Mise en service..... | 2 |
| 2.1 | Mise en place de l'appareil..... | 2 |
| 2.2 | Inversion du sens d'ouverture de la porte..... | 3 |
| 2.3 | Installer un panneau décor..... | 4 |
| 2.4 | Encastrement sous plan..... | 4 |
| 2.5 | Brancher l'appareil..... | 5 |

Le fabricant travaille constamment au développement de tous les types et modèles d'appareils. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier la forme, l'équipement et la technique de nos appareils. Nous vous remercions de votre compréhension.

Afin de découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, nous vous prions de lire attentivement ces instructions de montage.

Ces instructions de montage sont valables pour plusieurs modèles, des différences sont donc possibles. Les paragraphes ne concernant que certains appareils sont indiqués par un astérisque (*).

Les instructions de manipulation sont indiqués par un ►, les résultats de manipulation par un ▷.

1 Consignes de sécurité générales

- La prise de courant doit être bien accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence. Elle doit se situer en dehors de la partie arrière de l'appareil.

| | | |
|--|---------------|--|
| | DANGER | indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée. |
| | AVERTISSEMENT | indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée. |
| | ATTENTION | indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée. |
| | ATTENTION | indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée. |
| | Remarque | indique les remarques et conseils utiles. |

2 Mise en service

2.1 Mise en place de l'appareil



AVERTISSEMENT

Danger de brûlures par court-circuit!

Lorsque les câbles de raccord / fiches de l'appareil se trouvent en contact avec la partie arrière d'un autre appareil, ils peuvent être endommagés à cause des vibrations de l'appareil et par la suite causer un court-circuit.

- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne pas brancher d'appareils ni autres dispositifs sur les prises de courant situées sur la partie arrière de l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.
- Uniquement exploiter l'appareil à l'état monté.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû au fluide réfrigérant !

Le fluide réfrigérant R 600a contenu dans l'appareil ne présente aucun danger pour l'environnement mais est inflammable. En cas de fuite, le fluide réfrigérant risque de s'enflammer.

- Veiller à ne pas endommager les tubes du circuit frigorifique.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et d'endommagement dû au blocage des ouvertures d'aération !

- Toujours laisser les ouvertures d'aération libres. Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil !

- En cas de dégâts à l'appareil, contactez immédiatement le fournisseur avant de brancher l'appareil.
- Le sol au lieu d'emplacement doit être horizontal et plan.
- Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équivalents.
- Ne pas mettre en place l'appareil sans avoir recours à une aide.
- Plus l'appareil contient de réfrigérant R 600a, plus grand doit être le local dans lequel il se trouve. Dans de petits locaux, une fuite pourrait entraîner la formation d'un mélange gaz-air combustible. Selon la norme EN 378, le local d'installation doit être par 11 g de réfrigérant R 600a d'au moins 1 m³. La quantité de réfrigérant de votre appareil figure sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Enlever le câble de raccord de la paroi arrière de l'appareil. Enlever le porte-câble, sinon des bruits dus aux vibrations surgissent !

Après le montage :

- ▶ Retirer les films de protection des bordures.*
- ▶ Enlever tous les auxiliaires de transport.
- ▶ Eliminer l'emballage.
Si l'appareil doit être placé directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur :
- ▶ Placer le congélateur à droite du réfrigérateur (vu de devant).

Remarque

- ▶ Nettoyer l'appareil .

Lorsque l'appareil est placé dans un environnement très humide, du condensat peut se former sur la paroi extérieure de l'appareil.

- ▶ Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil au lieu d'emplacement.

2.2 Inversion du sens d'ouverture de la porte

Toutes les pièces de fixation sont livrées avec l'appareil.

| | | |
|-------------|------------|-------------------------|
| | | |
| 20x | | 2x |
| | | |
| 19 mm 1x | 5 mm 1x | Torx® 15 2x Ø 4 x 14 |


Fig. 1

Assurez-vous d'avoir l'outillage suivant à portée de main :

- Visseuse sans fil Torx® 10, 15, 25
- Clé mâle à six pans 19
- Tournevis

L'appareil est livré avec ouverture de la porte vers la droite et poignée du côté gauche de la porte. En cas de besoin, l'ouverture de porte peut être inversée.

- ▶ Fermer la porte et dévisser le support d'appui Fig. 2 (1).

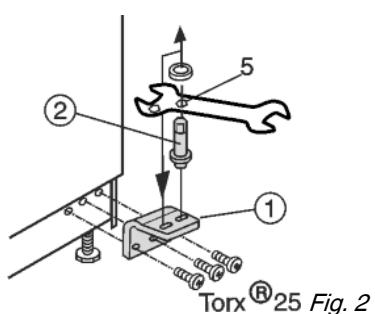

ATTENTION

Risque de blessures lorsque la porte culbute !

- ▶ Bien tenir la porte.
- ▶ Déposer la porte prudemment.

- ▶ Retirer la porte en la tirant vers le bas.
- ▶ Changer les axes de charnière Fig. 2 (2) de côté et les visser avec un couple de serrage de 4 Nm.

- ▶ Dévisser l'axe de charnière supérieur Fig. 3 (3) et le revisser de l'autre côté avec un couple de serrage de 4 Nm.




Fig. 3

- ▶ Retirer le cache Fig. 4 (4) et l'utiliser pour boucher les trous de fixation vides.




Fig. 4

- ▶ Permuter les bouchons du support d'appui Fig. 5 (5)




Fig. 5

Appareils équipés d'un congélateur :

- ▶ Changer maintenant le côté d'ouverture de la porte du congélateur :

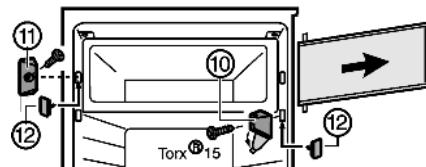


Fig. 6*

- ▶ Ouvrir le cache du support d'appui Fig. 6 (10).*
- ▶ Dévisser le support d'appui Fig. 6 (10) avec la porte du compartiment.*
- ▶ Dévisser l'élément de fermeture Fig. 6 (11).*
- ▶ Boucher les trous à l'aide du cache Fig. 6 (12) fourni.*

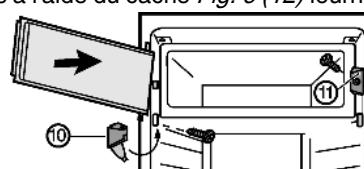


Fig. 7*

- ▶ Monter l'élément de fermeture Fig. 7 (11).*
- ▶ Placer la porte du compartiment en haut.*
- ▶ Monter le support d'appui Fig. 7 (10) et fermer le cache.*

Tous les appareils

: remonter la porte.

La came de contact Fig. 8 (13) doit se trouver sur le côté du boîtier lumineux Fig. 8 (14).

- ▶ Accrocher la porte sur l'axe de charnière Fig. 3 (3) du dessus et la fermer.




Fig. 8

- ▶ Insérer les axes de charnière Fig. 9 (2) avec une rondelle dans la charnière Fig. 9 (1) de porte inférieure.




Fig. 9

- ▶ Visser le support d'appui Fig. 9 (1) avec un couple de serrage de 4 Nm.

Mise en service

Remarque

- Si nécessaire, pour mettre la porte de niveau par exemple, il est également possible de visser en utilisant le deuxième trou longitudinal à la place du trou rond.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure si la porte tombe !

Si les pivots ne sont pas suffisamment serrés, la porte risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer correctement et l'appareil de ne pas refroidir convenablement.

- Visser le support d'appui et les pivots avec un couple de serrage de 4 Nm.
- Vérifier la bonne fixation de chaque vis, si nécessaire resserrer les vis.

2.3 Installer un panneau décor

Les appareils peuvent être habillés avec des cadres d'habillage et des panneaux décor afin de les assortir aux couleurs des éléments de cuisine ou de les mettre en valeur.

Reprendre les dimensions des panneaux décor dans le tableau ci-dessous :

| | Dimensions du panneau décor (mm) | | |
|---------------------|----------------------------------|---------|--------------------|
| Largeur de la niche | Largeur | Hauteur | Épaisseur maximale |
| 600 | 585 | 678 | 4 |
| 500 | 485 | 678 | 4 |




Fig. 10

- Pour les panneaux décor Fig. 10 (2) plus épais, réduire leur épaisseur à 4 mm maximum comme l'indique l'illustration.

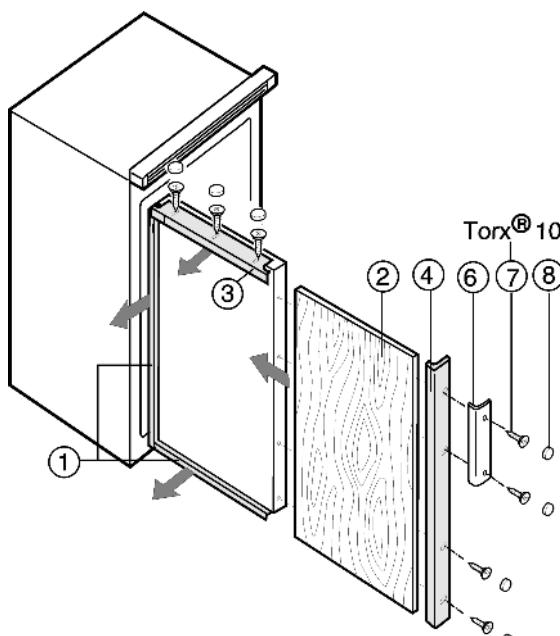


Fig. 11

- Dévisser Fig. 11 (4) les cadres d'habillage côté poignées.
- Desserrer les vis sur les autres cadres d'habillage Fig. 11 (1, 3) et glisser les cadres vers l'avant.

- Insérer le panneau décor Fig. 11 (2).
- Repousser Fig. 11 (1, 3) et revisser les cadres d'habillage..
- Visser le panneau décor Fig. 11 (4) avec la poignée Fig. 11 (6) et les vis Fig. 11 (7).
- Placer les cache-vis Fig. 11 (8) sur toutes les têtes des vis.

2.4 Encastrement sous plan

Assurez-vous d'avoir l'outillage suivant à portée de main :

- Clé mâle à six pans 19
- Visseuse sans fil Torx® 15
- La prise de courant Fig. 12 (1) doit être placée à côté de l'appareil et être facilement accessible.
- Vérifier les dimensions de la niche :

| Dimensions de la niche | | Dimensions de l'appareil (mm) | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| Largeur | Profondeur minimale | Largeur | Profondeur | Largeur de la porte |
| A | B | C | D | E |
| 500 | 570 | 497 | 569 | 495 |
| 600 | 570 | 597 | 569 | 595 |

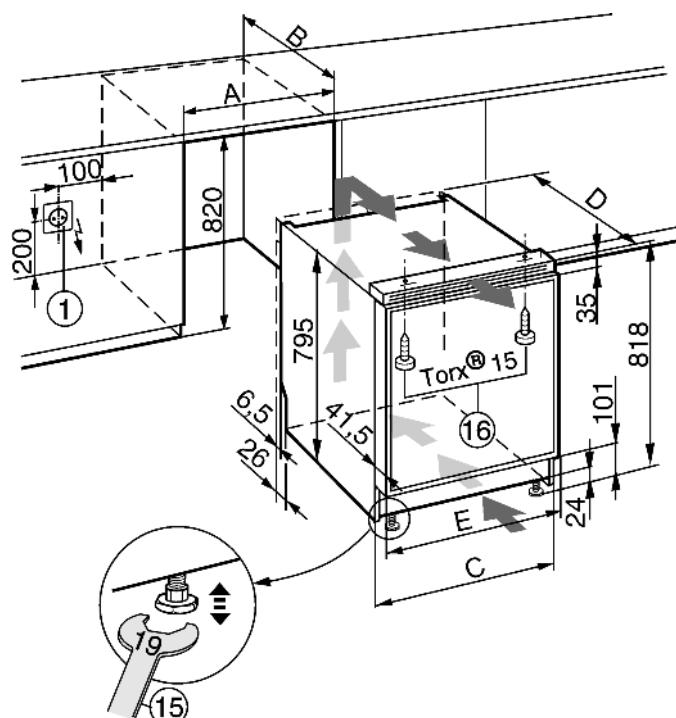


Fig. 12

- Enlever le câble de raccord sur la paroi arrière de l'appareil. Enlever le porte-câble afin d'éviter les bruits dus aux vibrations.
- Fixer le câble de raccordement à l'aide d'un cordon de façon à pouvoir raccorder facilement l'appareil après l'encastrement.




Fig. 13

- Glisser l'appareil dans la niche.
- Aligner l'appareil avec les éléments de cuisine; la façade de l'appareil doit affleurer avec la façade des éléments de cuisine latéraux.
- Aligner l'appareil en réglant les pieds réglables avec la clé à fourche Fig. 12 (15) fournie.

Remarque

- Assurer une arrivée d'air sans entrave par le bas, ne pas installer de cache, ni obturer la fente d'aération ! Cela est essentiel à la ventilation de l'appareil.
- Fixer l'appareil au-dessus du plan de travail ou de l'élément de cuisine en utilisant les vis *Fig. 12 (16)* fournies.

2.5 Brancher l'appareil

FR

ATTENTION

Raccordement incorrect !

Détérioration de l'électronique.

► Ne pas utiliser d'onduleurs îlot.

► Ne pas utiliser de prise économie d'énergie.



AVERTISSEMENT

Raccordement incorrect !

Risque d'incendie.

► Ne pas utiliser de rallonge électrique.

► Ne pas utiliser de barres de distribution.

Le type de courant (courant alternatif) et la tension au lieu d'emplacement doivent coïncider avec les indications sur la plaque signalétique (voir Vue d'ensemble de l'appareil).

La prise de courant doit être mise à la terre et protégée de façon électrique en bonne et due forme. Le courant de déclenchement du fusible doit se situer entre 10 A et 16 A.

La prise de courant doit être bien accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence. Elle doit se situer en dehors de la partie arrière de l'appareil.

► Vérifier l'alimentation électrique.

► Enficher la prise de courant.





Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland
home.liebherr.com